
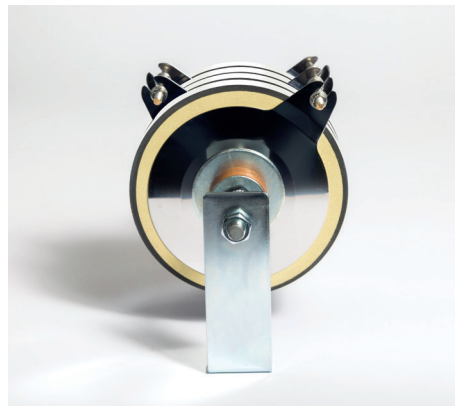


## METROSIL 4000系列

### 面向小型发电站的Metrosil模块化变阻器设计。

Metrosil 4000系列是我们最经济的灭磁变阻器设计。4000系列专为低灭磁能量市场设计的，是小型水电站的理想灭磁电阻器解决方案。

4000系列的模块化特性，为用户自行设计变阻器解决方案创造了可能。此外，每个组件都接受过我们的高能测试实验室(HETL)的独特高能测试，测试结果表明它们100%达到所有额定规格。在HETL的帮助下，我们能够保证我们的励磁放电电阻在安装之前已具备应有性能。

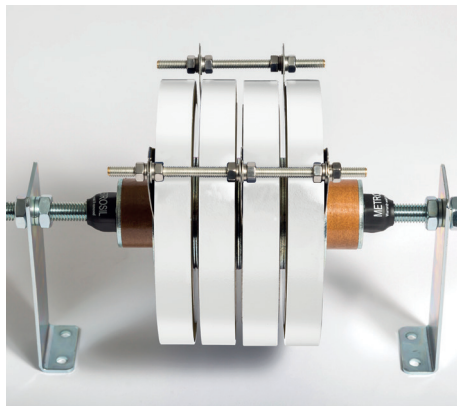

所示的产品图片仅供参考，可能并不精确反映产品的实际特征。

### METROSIL 4000系列的特色：

- 经济型设计
- 是小型项目的理想选择
- 模块化设计，可实现定制
- 测试证明所有组件百分百符合规格要求 - 质量有保证
- 性能有保证

### METROSIL 4000系列的优势：

- 订购方法简单
- 可以额外选项形式提供“能效证书”
- 放电速度比线性电阻器快
- 有电压限制
- 各组件均有80年卓越制造经验护航

# 4000系列配置表

## 订购方法：

首先，核实目标应用的电压限值和准用电流和能量额定值，然后从以下配置表中找到能够帮助该应用防止过压的产品规格和组件数量。

**请注意：** 并联组件数量不得超过3个。并联超过3个4000系列组件可导致产品质保失效。

组件规格	并联组件数量	电压限值 (伏特)	电流 (安培)	能量 (千焦)
4066	1	800	1000	300
	2	800	2000	600
	3	800	3000	900
4067	1	1000	1000	300
	2	1000	2000	600
	3	1000	3000	900
4068	1	1200	1000	300
	2	1200	2000	600
	3	1200	3000	900

\* 不允许并联超过3个组件。

## 订购示例：

如果应用要求4000系列将电压限制在850伏特，同时承受最高1700安培电流并且吸收800千焦能量，则根据配置表判断，客户应该订购3件4066组件。

[metrosil.com](http://metrosil.com)

欲获悉更多关于4000系列的说明，请通过下列联系方式联系Metrosil团队：

### 销售询问

电话：+44 (0)161 864 5456

电子邮箱：metrosilsales@mimaterials.com

### 技术咨询

电话：+44 (0)161 864 5462

电子邮箱：metrosiltech@mimaterials.com

a product of  M&I MATERIALS